



PORTES D'ENTRÉE

Gamme GraphiQ



**GAUTHIER**  
CRÉATEUR DE VALEURS

# VALORISEZ

## votre logement

En tant que premier élément visible de votre habitation, la porte d'entrée est plus qu'un outil fonctionnel. Au fil des années, elle est devenue un objet de décoration à part entière, le reflet de votre personnalité et de votre style de vie.

Symbole de convivialité et d'accueil, elle se doit d'être à votre image, tout en étant performante et sécuritaire.

### TOUJOURS +

- DE CONFORT
- DE DESIGN
- DE DURABILITÉ
- DE SÉCURITÉ

FABRIQUÉ  
EN FRANCE

10 ANS\*  
GARANTIE

\* Quincaillerie garantie 2 ans

GAUTHIER a choisi pour vous les portes d'entrée EURADIF, spécialiste du produit, pour leur esthétique, l'étendue de leur gamme de portes, leur qualité, leur résistance et leurs performances thermiques.



GÂCHES ANTI-DÉGONDAGE



GÂCHE FILANTE PLUS  
COSSUE ET SÉCURISANTE



SERRURE À CROCHETS  
5 POINTS (2 CROCHETS/ 2 PÊNES  
RONDS DEMI-TOUR/ 1 PÊNE DORMANT)



DERCETO

Plèces métalliques affleurantes incluses

## Le style contemporain



LILAS



MEXICO 1

TRIPLE VITRAGE FEUILLETÉ • Sablage uni  
Pièce métallique en option



AUBURN 1

TRIPLE VITRAGE FEUILLETÉ • Sablage uni



## Le style design



**DAHLIA 9**  
TRIPLE VITRAGE FEUILLETÉ  
Sablage uni uniquement



**PYRITE 6**  
TRIPLE VITRAGE FEUILLETÉ  
Sablage uni uniquement



**SILICE 1**  
TRIPLE VITRAGE FEUILLETÉ  
sablage uni  
Poignée de tirage incrustée inox face  
extérieure

## TOUJOURS +

- **Passage P.M.R de 830 mm** porte ouverte à 90° en dimensions standards et pose en applique.
- **Sécurité maximale** avec nos équipements de sécurité de série.
- **Design** sur les deux faces de la porte.
- **Excellente performante thermique :** UD jusqu'à 1.1 W/m².K.
- **Des dormants et profils complémentaires** pour répondre à toutes les configurations de pose.





### BAUXITE 1

Sablage uni • Poignée de tirage incrustée en inox face extérieure



### TRINIDAD

TRIPLE VITRAGE FEUILLETÉ  
Sablage uni  
Pièces métalliques en option



### ORURO 4

TRIPLE VITRAGE FEUILLETÉ  
Pièces métalliques en option • Sablage uni



### DIORITE

Poignée de tirage incrustée en inox  
Face extérieure





### BLEUET 1

Pièce métallique affleurante  
incluse >  
Sablage uni



### GRAPHITE 1

TRIPLE VITRAGE  
FEUILLETÉ  
poignée de tirage intégrée  
laquée  
Face extérieure

Rainurage et béquille en  
face intérieure <



### GRAPHITE B

poignée de tirage laquée  
Intégrée face extérieure



## BRUN

Pièce métallique en applique incluse



### BASALTE

Poignée de tirage incrustée en inox  
Face extérieure



### GOYA 3

Triple vitrage feuilleté • Sablage uni  
3 pièces métalliques en option



### HIBISCUS

Pièce métallique affleurante incluse

POSSIBILITÉ D'AJOUTER UN PANNEAU VITRÉ OU PLEIN SUR TOUTE LA GAMME

LATÉRAL ET/OU  
HORIZONTAL



VITRÉ OU PLEIN  
FIXE OU SEMI-FIXE





# Le style classique



## NOBEL + NOBEL SIDE 1

Moulures rapportées • Triple vitrage feuilleté  
Grilles volutes en option



## ATRIA 2L

Moulures embouties  
Triple vitrage feuilleté



## POLARIS 1L

Moulures embouties  
Triple vitrage feuilleté



## CAPELLA 1L

Moulures embouties  
Triple vitrage feuilleté



## SIRIUS 3

Moulures embouties  
Triple vitrage feuilleté

## POIGNÉES



### NEW-YORK

Alu aspect inox  
F9  
EN STANDARD  
sauf sur nobel



### STOCKHOLM

Alu aspect inox  
F9



### DALLAS

Alu aspect inox  
F9



### BT1

Bâton droit  
rond  
L 400, 600,  
800, 1300 et  
1600 mm  
Inox



### BT3

Bâton droit plat  
L 475 ou  
625 mm  
Inox



### BT7

Bâton arc rond  
L 600 mm  
Inox



### BT9


Bâton droit rond  
L 400, 600, 800,  
1300 et 1600 mm  
Inox

1. Dormant Aluminium à rupture de pont thermique de 75 mm
2. Ouvrant Aluminium/ ABS à rupture de pont thermique de 79 ou 81 mm
3. Parements Aluminium extérieur et intérieur de 1.5 mm ou 2.5 mm selon design
4. Mousse isolante en polystyrène extrudé
5. Triple vitrage feuilleté retardateur d'effraction
6. Joint de mousse d'étanchéité vitrage
7. Seuil Aluminium à rupture de pont thermique de 20 mm P.M.R
8. Paumelles 2D à ficher + cache-paumelles
9. Inserts métalliques entourages, appliques ou affleurantes (selon modèles)



EXCELLENTE  
PERFORMANCE  
THERMIQUE

JUSQU'À  
**Ud 1.1**  
W/M².K.



## TEINTES

Possibilité de bi-coloration (blanc intérieur) sans plus-value.


blanc signalisation 9016 M - G	gris anthracite 7016 M - G	aluminium blanc 9006 M
-----------------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------

noir 2100 Sablé	gris 2900 Sablé	gris ombre 7022 M
-----------------------	-----------------------	----------------------------

M : mât 30% • G : granité.  
Autres teintes RAL et finitions disponibles sur simple demande.

## VITRAGES

Tous nos vitrages sont assemblés en triple vitrage avec une face feuilletée 33.2 retardateur d'effraction.

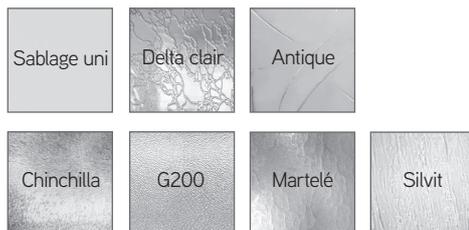

## Les portes de service



Renforcement total du cadre ouvrant et du cadre dormant

Paumelles renforcées

Serrure multipoints à relevage



VITRAGE CLAIR OU OPAQUE RETARDATEUR D' EFFRACTION

GAUTHIER juin 2020 • Indice COM 035 ind A



### AGENCE 43

Les Baraques  
43370 CUSSAC S/ LOIRE  
04.71.03.10.14  
43@gauthiersa.fr

### AGENCE 42

ZA du Pinay 2  
42700 FIRMINY  
04.77.57.39.71  
42@gauthiersa.fr

### AGENCE 63

ZAC du Champ-Lamet  
63430 PONT DU CHÂTEAU  
04.73.77.55.10  
63.habitat@gauthiersa.fr

### AGENCE 69

Sur Rendez-vous  
M. Gérald FARGETTAS  
04.78.38.81.85  
gf.gauthier69@orange.fr

[www.gauthiersa.fr](http://www.gauthiersa.fr)

Conception Service communication Gauthier RCS Le Puy 489 158 071 • Crédits photos Shutterstock/ Gauthier/ • Documentation, photographies et couleurs non contractuels • Engagée dans une démarche d'amélioration constante de ses produits, Gauthier SA se réserve le droit de modifier à tout moment les caractéristiques techniques, les équipements, les accessoires et les coloris de ses gammes • Reproduction interdite.

